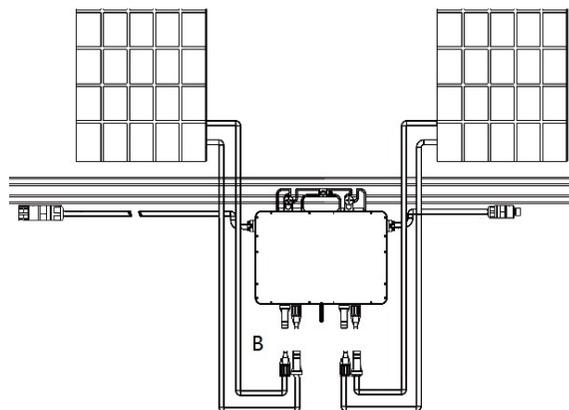
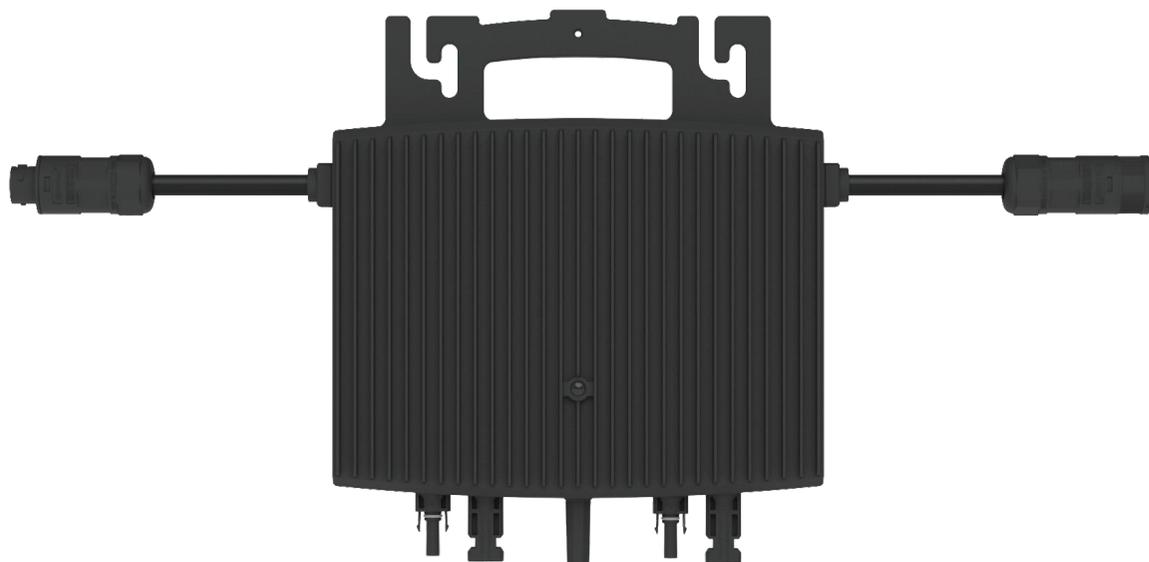


## Fiche Technique Micro-onduleur HERF Série Duo, 600 VA à 1000 VA

**HERF**

 Micro-onduleur Duo 2 en 1, 2 MPPT **Raccordez jusqu'à 2 Modules**

 Garantie  
25 Ans

Modèle	HERF 600W	HERF 800W	HERF 1000W
--------	-----------	-----------	------------


Modèle	HERF-600	HERF-800	HERF-1000
<b>Données d'entrée (DC)</b>			
Puissance module recommandée (STC) par entrée DC	de 240Wp~420Wp+	de 300Wp~540Wp+	de 370Wp~670Wp+
Plage de tension MPPT	16V~48V	16V~48V	16V~48V
Tension de démarrage (V)		22	
Plage de tension de fonctionnement		16V~60V	
Tension d'entrée DC maximum		60V	
Courant d'entrée maximum (A)	2*13A	2*13.5A	2*14.5A
Nombres de MPPT		2	
Nbre d'entrées par MPPT		2	
<b>Données de sortie (AC)</b>			
Puissance de sortie maximale (VA)	600VA	800VA	980VA
Courant de sortie nominale (A)	2,61A	3,48A	4,26A
Tension de sortie nominale (V)		230V/180V-270V	
Plage nominale de fréquence (V)		50/45-55	
Facteur de puissance (adjustable)		0.8 avance...0.8 retard	
Distorsion harmonique totale (DAT)		<3%	
Nombre Maximum d'unités par branche	9	7	5
<b>Rendement</b>			
Rendement CEC Maximum		96,50%	
Rendement MPPT Nominal		99,50%	
Consommation électrique de nuit		< 50mW	
<b>Données mécaniques</b>			
Plage de température ambiante de fonctionnement		(-40°C à +65°C)	
Dimensions(WxHxD mm)		260mm*197.5mm*35.6mm	
Poids (kg)		3,9kg	
Indice de protection		IP67	
Type de connecteurs		MC4	
Système de refroidissement		Convection - Pas de ventilateur	
<b>Caractéristiques</b>			
Communication ( Entre Micro-onduleurs et ECU)		Sans fil (Wireless)_2.4G	
Type de transformateur		Transformateurs haute fréquence (isolés galvaniquement)	
Monitoring		APP	
Conformité réseaux électriques, Sécurité et EMS		EN 50549-1: 2019, VDE-R-N 4105: 2018	
CE	© Tous droits réservés	DIN VDE 0126-1-1 VFR2019	
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis		Longueur AC Câble Mâle 0,10m . AC Câble femelle 1,90m	

- ❖ Rendement élevé
- ❖ Facile à installer Plug & Play
- ❖ Sécurité et fiabilité, IP 67, Relais VDE intégré
- ❖ Conçu pour la surveillance, Application mobile dernière génération
- ❖ Facteur de Puissance ajustable

Visualisation et gestion en temps réel de la production sur votre Smartphone, Tablette, Ordinateur


# HERF APP

Plateforme de monitoring de 4<sup>ème</sup> Génération

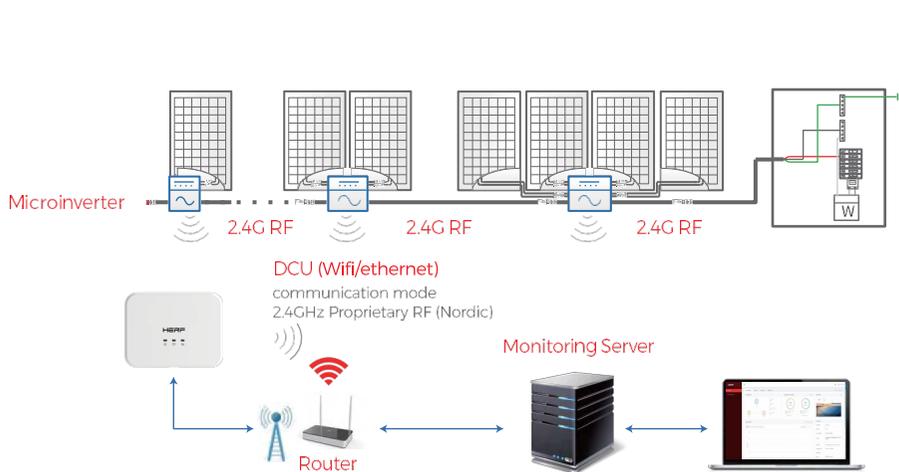


## Principales caractéristiques du nouveau système de surveillance


Surveillance à distance de l'état de fonctionnement des micro-onduleurs au niveau du module en temps réel

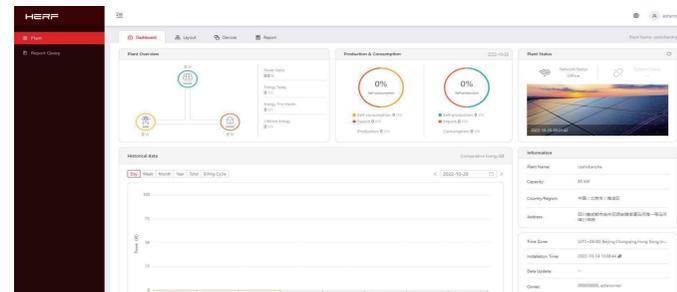

Disponibilité pour le téléchargement de l'exportation des opérations et des défaillances au niveau du module.

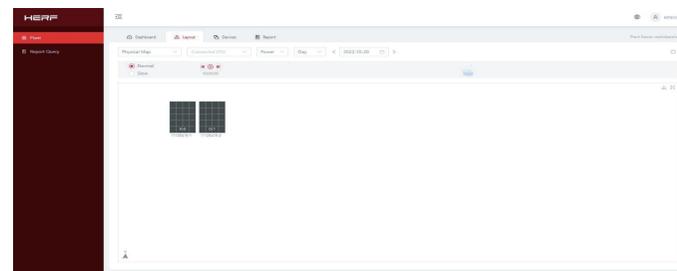

Fonctionnement intelligent pour l'ajout, l'annulation, la vérification et la révision des données de la centrale.

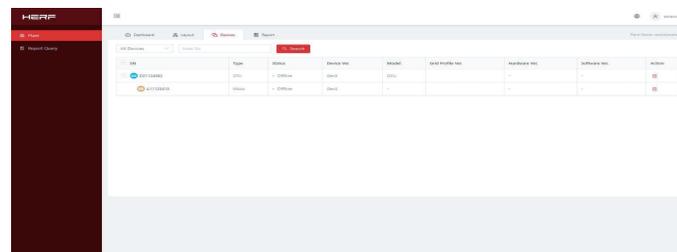


## Comment mettre en service le système de Monitoring

Téléchargez et accédez facilement à l'application de surveillance à l'aide de votre Smartphone/IPAD :  
chaque station de surveillance PV sera configurée en **3 étapes simples**.



1. Cliquez sur la liste des centrales - créer une nouvelle centrale
  2. Informations de base sur les imputs et association des appareils
  3. Conception du design de la centrale
- ✓ **Votre centrale est opérationnelle**

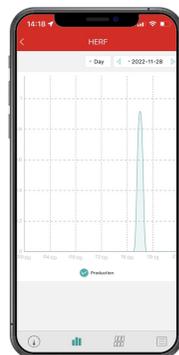

Une Application personnelle

Suivez votre production en temps réel

Cartographie de votre centrale

Visualisez votre revenu ou économie en direct