


LE SOLAIRE CÔTÉ JARDIN

NED

[Nouvelles Energies Distribution]

K.1 K.2 K.3 K.SUN SUIVEUR

CERTIFIÉS ETN
PRODUITS BREVETÉS
MODÈLES DÉPOSÉS

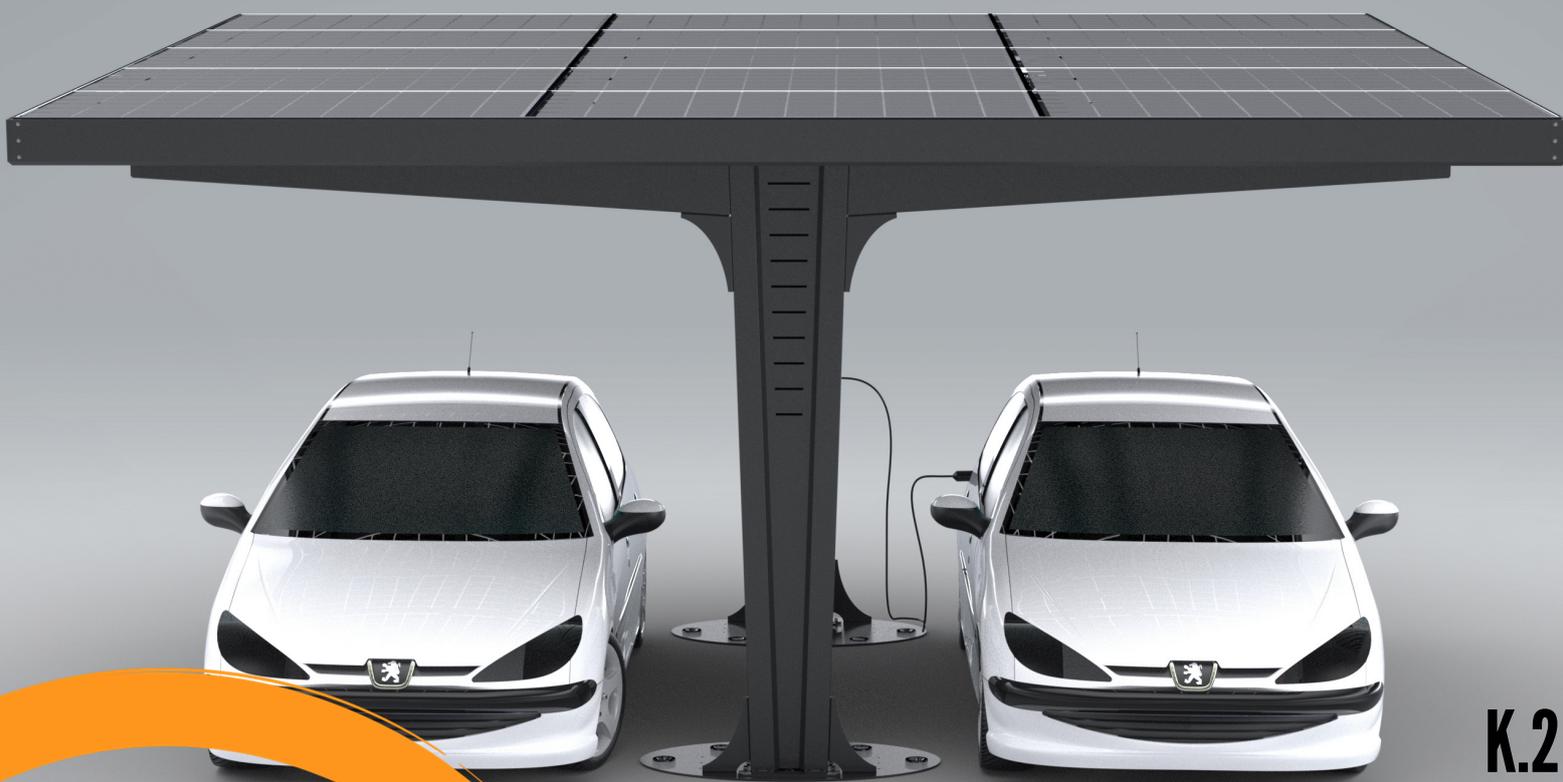

K.2

Votre interlocuteur :

Coordonnées :

DES SOLUTIONS D'AUTOCONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUES
SIMPLES ET INNOVANTES

K.1
K.2
K.3

Options

Thermolaquage de la structure autre que gris anthracite mat Ral 7016 - Borne de charge pour véhicule électrique
- peinture bord de mer, plafond en tôle perforée, éclairage

Lestage

Son système de lestage inclus dans la structure facilite l'installation (600 kg à 1,5 tonne de gravier).
Fixation avec un système d'ancrage
l'installation est faite par deux personnes (aucune pièce ne dépasse 35 kg).

Dimensions

Hauteur au point le plus bas : 2,2 m
largeur de 3,5 à 6,3 m pour 2 places - 12 m pour 4 places
profondeur de 5 à 5,2 m



K.3


K.1

KIOSQUE PERGOLA

VERSION MONO : MODULE EN PORTRAIT OU EN PAYSAGE
VERSION DUO : DEUX MODULES EN PORTRAIT EXTENSION
SIMPLE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

SUIVEUR AVEC UN MODULE (PORTRAIT OU PAYSAGE) : 300
KG DE LEST - SUIVEUR AVEC DEUX MODULES EN PAYSAGE :
500 KG DE LEST

EXISTE EN VERSION 6 MODULES EN PORTRAIT, 8 ET 12
MODULES EN PAYSAGE
LARGEUR DE 3 À 5 M PROFONDEUR DE 4 À 4,3 M

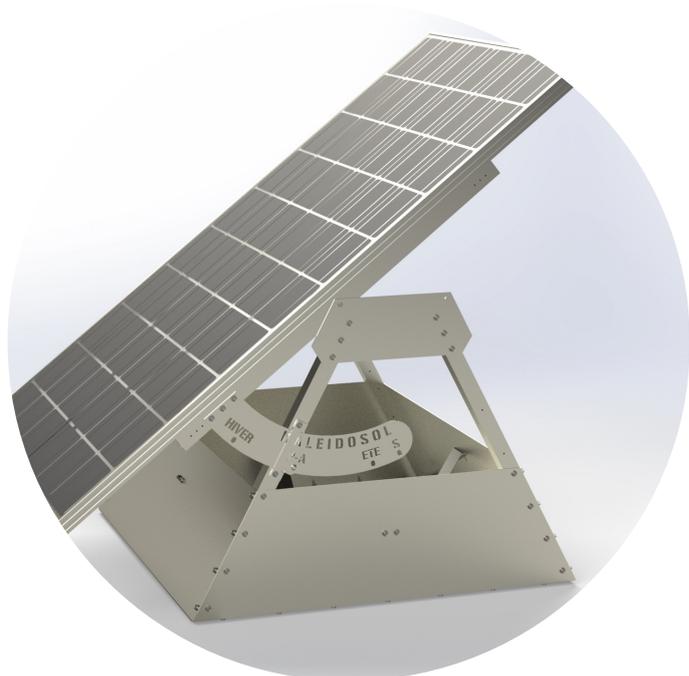

SUIVEUR

K.SUN