


PREMIUM

BISOL Spectrum

Modules PV monocristallins avec verre coloré

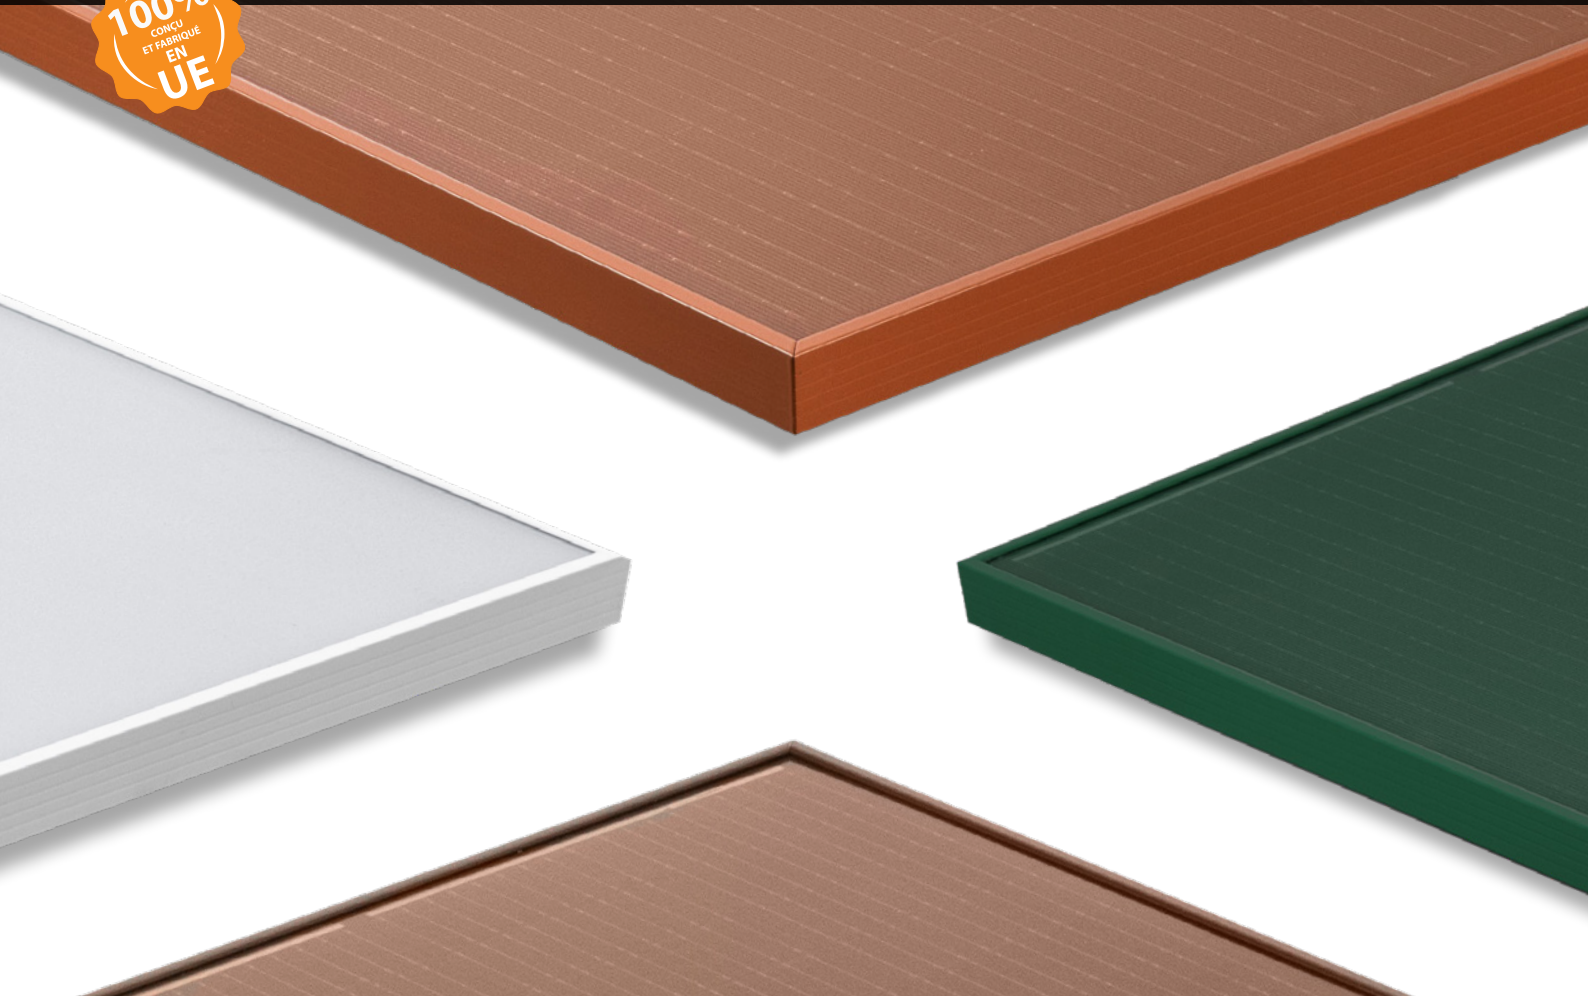

Conçu et fabriqué en UE



Doublement isolé



Surimposition ou intégration au bâti



Sans PID



Pré tri des modules pour un investissement plus rentable



Dégradation extrêmement faible



Couleur parfaitement compatible avec celle de votre toit




Disponible en plusieurs couleurs



Excellente performance sous faibles irradiations

Garanties :

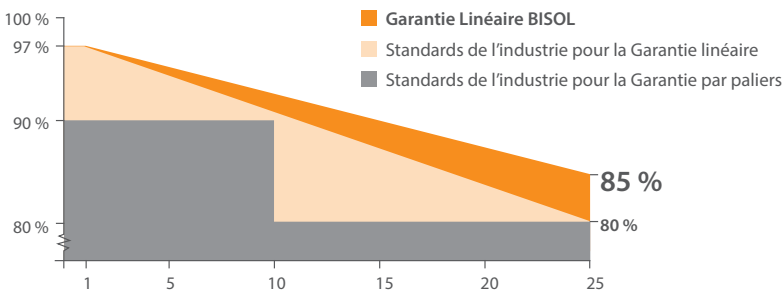

25 Garantie Linéaire 85 % de puissance de sortie après 25 ans


Jusqu'à 20 Garantie sur les produits Standard: 15 ans Extra: 20 ans

En respect avec :




Certificats disponibles sur demande. Des coûts additionnels peuvent s'appliquer.


Courbe I-V sous diverses irradiances

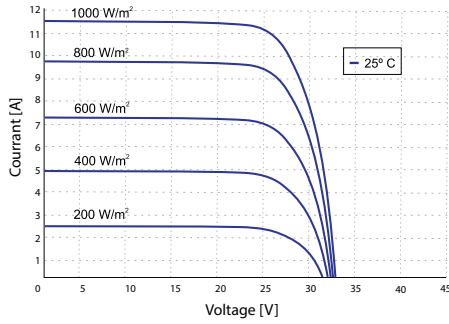


Courbe I-V sous diverses températures de la cellule

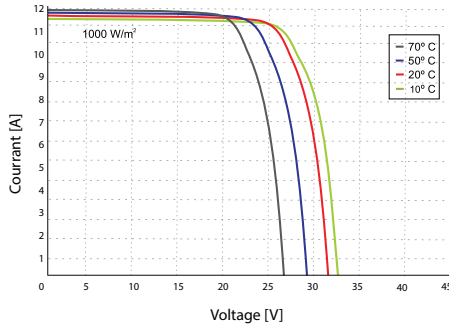

Dimensions

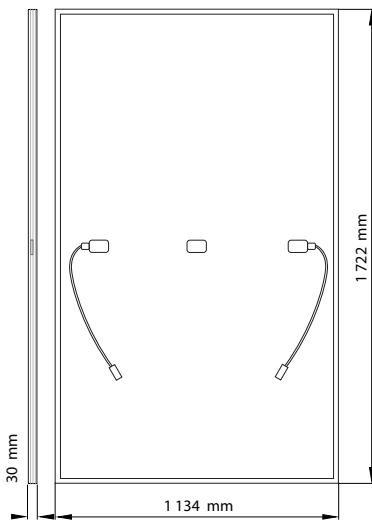

Vue en coupe du cadre



Caractéristiques électriques sous @ STC (AM 1,5, 1 000 W/m², 25 °C) :



Référence module	BDO	350	335	305	255
Puissance nominale	P_{MPP} [W]	350	335	305	255
Courant de court-circuit	I_{CC} [A]	11,50	11,05	9,95	8,30
Tension en circuit ouvert	U_{CO} [V]	38,3	38,6	38,5	38,3
Courant au point de puissance maximale	I_{MPP} [A]	10,65	10,25	9,35	7,75
Tension au point de puissance maximale	U_{MPP} [V]	32,9	32,7	32,7	33,0
Tolérance de puissance en sortie		±3 %			
Courant inverse maximum		20 A			
Voltage maximum du réseau		1 500 V			
Classe de protection		Classe II			

Rendement sous irradiation à 200 W/m² représente 99,3 % ou plus des résultats délivrés sous conditions STC. | Les tolérances pour V_{oc} & I_{sc} et tout autre paramètre électrique sont de ±3 %.

Les couleurs sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans ce document. Des divergences de couleurs au niveau des cellules solaires dans un module peuvent apparaître dues à la nature du produit.

Caractéristiques électriques sous @ NOCT (AM 1,5, 800 W/m², 43 °C, vent 1 m/s) :

Référence module	BDO	350	335	305	255
Puissance nominale	P_{MPP} [W]	284,8	272,6	248,1	207,5
Courant de court-circuit	I_{CC} [A]	9,18	8,82	7,94	6,62
Tension en circuit ouvert	U_{CO} [V]	38,8	39,1	39,0	38,8
Courant au point de puissance maximale	I_{MPP} [A]	8,50	8,18	7,46	6,18
Tension au point de puissance maximale	U_{MPP} [V]	33,5	33,3	33,3	33,5

Caractéristiques thermiques :


Coefficient de température du courant	α	+ 0,05 %/°C
Coefficient de température du voltage	β	- 0,26 %/°C
Coefficient de température d'énergie	γ	- 0,34 %/°C
NOCT		43 ± 2 °C
Températures d'utilisation		- 40 °C à + 85 °C

Caractéristiques mécaniques :

Longueur x largeur x épaisseur	1 722 x 1 134 x 30 mm
Poids	22 kg
Cellules solaires	108 demi-cellules monocristallines PERC en série / 182 mm x 91 mm
Boîte de jonction / Connecteurs / IP	3 diodes by-pass / Compatible MC4 / IP68
Longueur des câbles	Par défaut : 1 200 mm Sur demande (pour installation en portait) : 300 mm
Cadre	Cadre standard (aluminium anodisé avec trous drainants et coins ancrés solidement)
Couleur du fond arrière	Noir (fond arrière)
Verre	Verre 3,2 mm avec traitement anti-reflet / trempé / grande transparence / faible teneur en fer
Charge d'essai certifiée (neige / vent)	5 400 Pa / 2 400 Pa
Résistance à l'impact	Grêlon / Ø 25 mm / 83 km/h

Tolérance des valeurs ± 5 %. Toutes les caractéristiques produits non spécifiées demeurent à la discrétion de BISOL Production.

Information packaging :



Modules par palette

35



Dimension du packaging : longueur, largeur, hauteur

175 x 116 x 128 cm



Gerbable

3 palettes



Poids du packaging

794 kg



Nombre total de palette / chargement

30

Les termes et conditions générales s'appliquent additionally à ce document. Merci de vous référer aux « Certificat et Limites de Garantie » et aux « Conditions générales de vente ».

© BISOL Production Ltd. Mai 2023. Tous droits réservés. Toutes les informations présentées dans ce document peuvent être soumises à des changements sans préavis et pour servir dans un but strictement informatif.