



# BOURGEOIS GLOBAL

VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE



Téléchargez l'application  
**Smart Life** et pilotez  
notre gamme  
**NeptuO +**



## NeptuO 350 BG +

*Ballon thermodynamique connecté*

La gamme de ballon thermodynamique NeptuO+ offre un système innovant et bas carbone pour la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à sa connectivité, pilotez à distance votre production d'eau chaude et optimisez votre consommation énergétique.

### Plus de confort

Jusqu'à 349 litres d'eau chaude à 40°C pour garantir le confort de toute la famille.  
Une eau jusqu'à 60°C, un appont électrique intégré pour les besoins exceptionnels.

### Plus de connectivité

Connecté et pilotable à distance.  
Optimisation de votre production d'eau chaude.  
Confort augmenté grâce au paramétrage à distance.

### Plus de performances

Niveau de COP élevé – label énergétique A+.  
Gamme éligible aux aides financières.  
Echangeur à haute performance.

### Plus écologique

Nouveau fluide R290 plus respectueux de l'environnement (fluide naturel).  
Contribue à la réduction des émissions de Co2.

### Plus de longévité

Cuve en INOX associée à une anode en magnésium pour éviter toute corrosion.  
Garantie 3 ans cuve, 2 ans pièces.

### Plus discret

Encombrement réduit.  
Installation facile Plug and Play en air ambiant ou sur air extérieur.  
Interface utilisateur discret et convivial.




Les certificats  
d'économies  
d'énergie

Éligible  
MaPrimeRénov'  
Mieux chez moi, mieux pour la planète



Application sur  
Play Store / Apple Store  
Smart Life

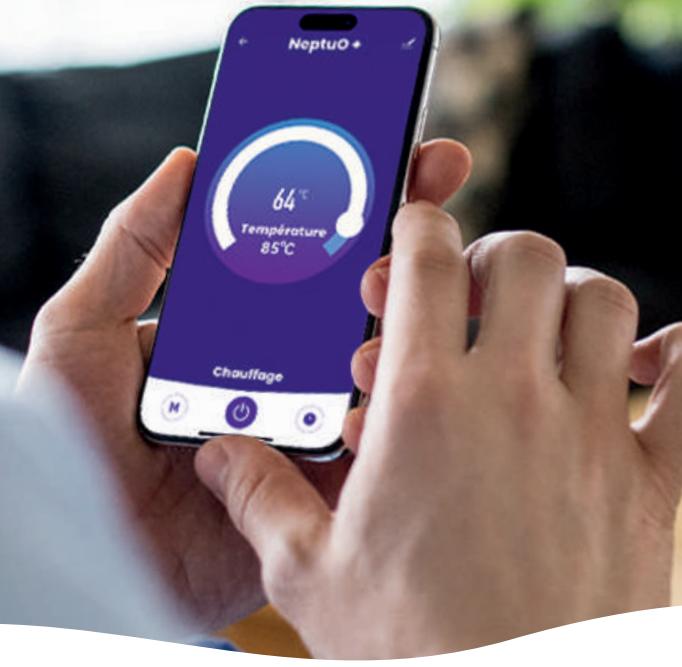


## NeptuO 350 BG+

*Ballon thermodynamique connecté*

NEPTUO +	Unité	350-BG
Classe énergétique *	-	A+
Cop selon EN16147 *	-	3,11
Efficacité saisonnière (ETAS)	%	127,9
Cycle de soutirage	-	XL
Température eau chaude	°C	60
Température eau chaude maximum	°C	70
Volume max 40 °C selon EN 16147 *	L	349

CARACTERISTIQUES		
Capacité ballon	L	300
Matériaux Cuve	-	Inox 304L
Perte statique du ballon UA	W/K	2,43
Sortie d'eau chaude	Pouce	G 3 / 4
Entrée d'eau froide	Pouce	G 3 / 4
Puissance résistance électrique	W	1500
Temps de chauffe	h-mm	9h24

DESCRIPTION		
Fluide	-	R290
Qté de fluide frigorigène R290	kg	0,15
Dimensions	mm	φ640x1845
Poids à vide	kg	110
Débit d'air	m3/h	350
Niveau de pression acoustique	dba	40
Intensité max	A	9,41
Alimentation	V/Hz	220 ~ 240V / 1 / 50Hz
Plage de fonctionnement	°C	-5 / 43

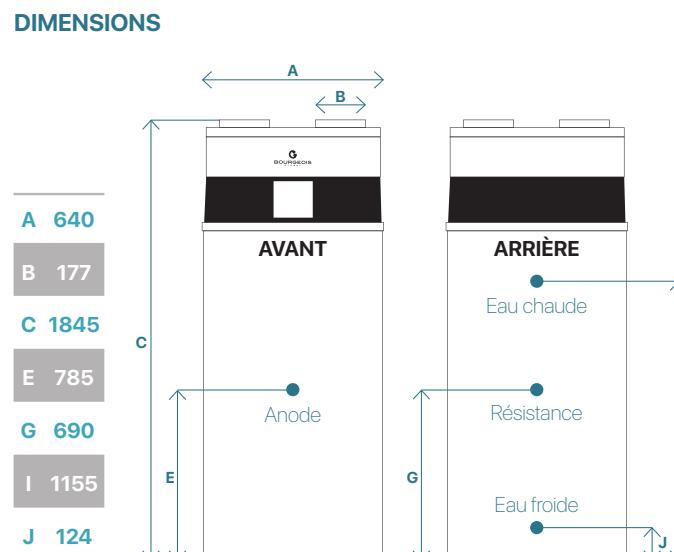

\*: valeur donnée à +7°C



Les certificats  
d'économies  
d'énergie

Éligible  
MaPrimeRenov'  
Mieux chez moi, mieux pour la planète



www.bourgeoisglobal.fr  
Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion  
31100 TOULOUSE

BOURGEOIS  
GLOBAL

